




Distributeur agréé:
DURR EQUIP S.A.S.
 Z.A. PRARIAND - 3387 R.N. 74120 MEGEVE()
 TEL./FAX. +33450211843 / +33450214905
 E-mail:contact@durrequip.fr

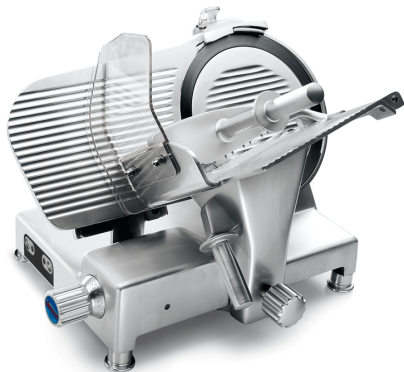

Sirman Trancheurs , modèle Palladio 300 Ingr. Top :

- Ligne arrondie sans arête et vis externes.
- Axe de glissement, chromé, rectifié et poli.
- Douilles de glissement en fonte polie.
- Butées sur chariot en caoutchouc vulcanisé.
- Couvercle sur le support de la plaque de réglage épaisseur démontable.
- Guide-tranche en acier inox avec emboîtement à baïonnette.
- Toutes les minuteriers sont en acier inox.
- 49,5 mm de distance entre la lame et la tête.
- Protection inférieure
- Fiche électronique commutable 110-220-380 V monophasée et triphasée.
- Dispositif d'affûtage avec cuvette inférieure de protection.
- Extracteur lame de série.
- Inclinaison lame à 35°.
- Transmission avec réducteur hermétique à vis sans fin. Lubrification par bain d'huile.
- Version automatique non disponible.

Option Stonehenge:

- Traitement céramique superficiel
- Idéal pour la coupe des produits particulièrement collants
- Glissement superficiel optimal et nettoyage facile
- Haute résistance aux acides et aux détergents désinfectants
- Parties amovibles lavables au lave-vaisselle
- Couleur de finition: gris aluminium

Versions disponibles:

- Stonehenge: butée, protège lame, plateau, pousse-talon
- Stonehenge Plus: corps, butée, anneau protection lame, protège lame, chariot, pousse-talon, affûteur complet.



Large hopper






Oil bath lubrication



Controls on body (push-buttons IP67)



Fiche technique



Données techniques

Modèle	PALLADIO 300 TOP INGR.
∅ lame	mm 300 - inch. 12
Moteur	watt 400 - Hp 0,54
Épaisseur de coupe	mm 23
Course du chariot	mm 310
Plateau	mm 305x270
A	mm 465
B	mm 340
C	mm 615
D	mm 547
E	mm 465

Palladio : Palladio 300 Ingr. Top

F	mm 710
G	mm 545
L	mm 625
X	mm 270
Y	mm 190
H	mm 240
W	mm 220
Poids net	kg 36
Embalaje	mm 760x640x700
Poids brut	kg 45
HS-CODE	84385000